



CM 6080 C

CELLA DI MATURAZIONE CONTROLLATA A CARRELLO

Cella a carrello compatta ad una camera utilizzata per la lievitazione controllata di tutti i prodotti di panetteria.

CARATTERISTICHE:

finitura interna in acciaio aisi 304 scotch brite
porta cieca con le seguenti caratteristiche:
maniglia in alluminio a presa, cerniere cromate, profilo bordatura vano porta in pvc
Vaporiera attiva (permette l'umidificazione anche a freddo)
Pannello touch da 7" Interfaccia intuitiva Per 1 carrello 60x80 o 2 carrelli 40x60

FUNZIONAMENTO:


Ci sono 2 possibilità per avviare un ciclo di fermentazione utilizzando il pannello di controllo touch: modalità manuale o programmata. La maturazione controllata può così essere scomposta in 4 o più fasi nella cella: preraffreddamento, blocco, fermentazione e riposo.

Il preraffreddamento consente di raffreddare la custodia della cella (fino a -10°C) prima dell'introduzione dell'impasto per rilevare la pasta fresca o per uno scongelamento graduale e delicato. Durante il blocco, i pezzi di impasto verranno poi conservati in armadio (tra +2 e +5°C).

Per evitare una fermentazione eccessiva, è disponibile anche la fase di riposo. Dopo un periodo definito successivo alla fine del ciclo di fermentazione, la cella scende di temperatura per mantenere la produzione a freddo.

CM 6080 C

cella di maturazione per 1 carrello 60x80 o 2 carrelli 40x60

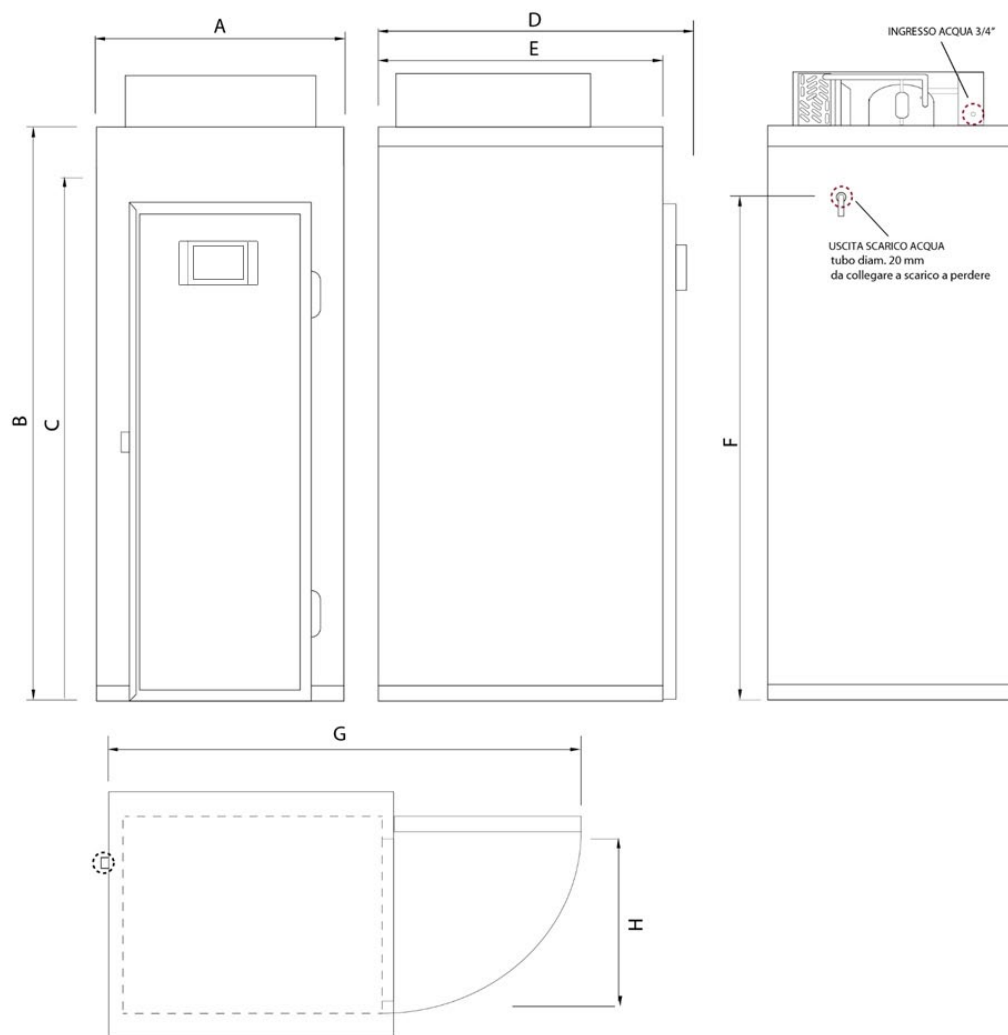

DATI TECNICI/ TECHNICAL FEATURES		CM 6080 C
Dimensioni carrello	cm	60x80
A = LARGHEZZA - WIDTH	mm	930
B = ALTEZZA TOTALE - TOTAL HEIGHT	mm	2160
C = ALTEZZA PORTA - DOOR HEIGHT	mm	1820
D = PROFONDITA' TOTALE - TOTAL DEPTH	mm	1180
E = PROFONDITA' ARMADIO - CABINET DEPTH	mm	1070
F = ALTEZZA DA TERRA ALLO SCARICO - WATER FRAIN HEIGHT	mm	1700
G = PROFONDITA' PORTA APERTA - OPEN DOOR DEPTH	mm	1980
H = ACCESSO ARMADIO - CABINET ENTRANCE	mm	720
Peso armadio - cabinet weight	Kg	200
Potenza elettrica allacciamento - rating power	KW	1.8
Potenza frigorifera - refrigeration power	W	1300
Range di temperatura - temperature range	°C	-10/+40
Range di umidità - Humidity range	kg/m ³	55/95%
Max massa prodotto - Max product mass	Kg	80
Alimentazione elettrica - Power supply	V	230V 1PH+N+GR+50HZ
Fluido Refrigerante - Type of Cooling Gas		R 452 A